

Belastingsschema's L-keerwanden


GRONDKERING MET TALUD

Onze standaard L-keerwand met hak zijn standaard geschikt voor grondkering waarbij de taludhelling maximaal 1:3 mag zijn. Dit geldt enkel voor keerwanden tot een hoogte van 300cm. Belastingsschema's voor keerwanden hoger dan 300cm zijn op aanvraag verkrijgbaar.




LICHTE VERKEERSBELASTING - B

Onze keerwanden zonder hak zijn standaard geschikt voor lichte verkeersbelasting (max. 2500kg). Belastingvoorschriften van hogere keerwanden zijn op aanvraag verkrijgbaar. Dit geldt voor alle keerwanden tot een hoogte van 250cm. Belastingsschema's voor keerwanden hoger dan 250cm zijn op aanvraag verkrijgbaar.

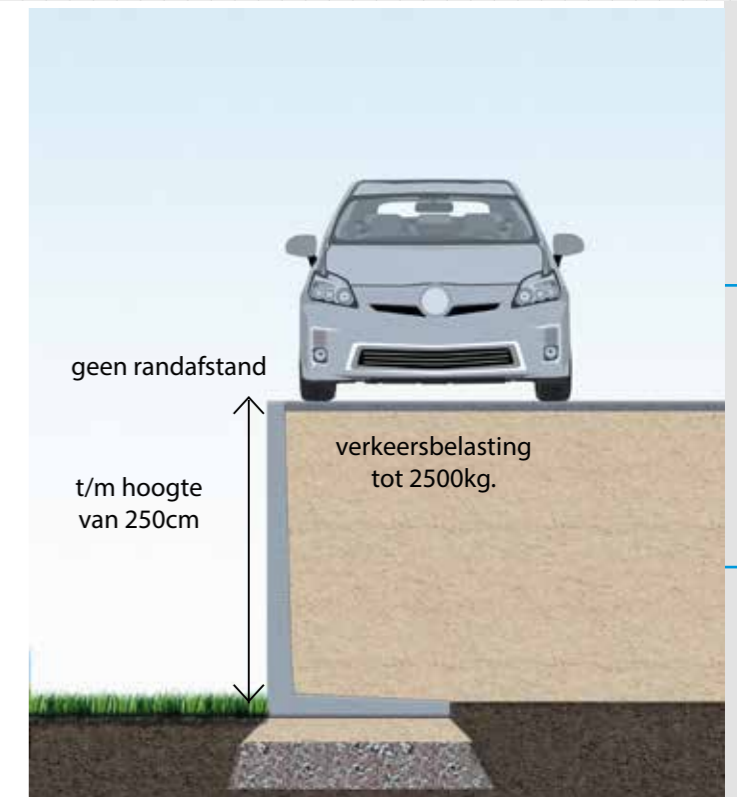


WATERKERING

De standaard keerwand met hak kan ook gebruikt worden voor waterkering. Belangrijk daarbij is dat de voetzijde volledig aangevuld wordt met zand. Verder dient er tegen de hak een zogenaamde plasberm aangelegd te worden. Dit geldt enkel voor keerwanden tot een hoogte van 250cm. Meer informatie over de aanleg van deze plasberm is op aanvraag verkrijgbaar. Standaard is deze toepassing geschikt voor zware verkeersbelastingen. Belastingsschema's voor keerwanden hoger dan 250cm zijn op aanvraag verkrijgbaar.

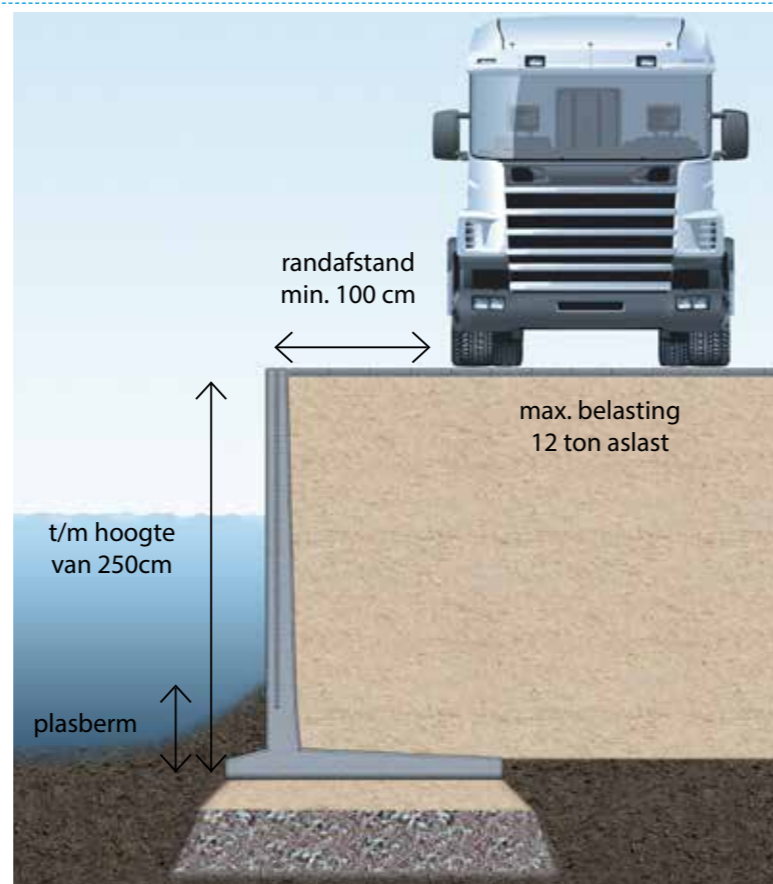

ZWARE VERKEERSBELASTING

De keerwand met hak is standaard geschikt voor zware verkeersbelasting. Hierbij dient echter wel een randafstand van minimaal 100cm aangehouden te worden. Randafstanden kleiner dan 100cm zijn op aanvraag mogelijk. Daarnaast gelden voor keerwanden hoger dan 250cm andere randafstanden. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

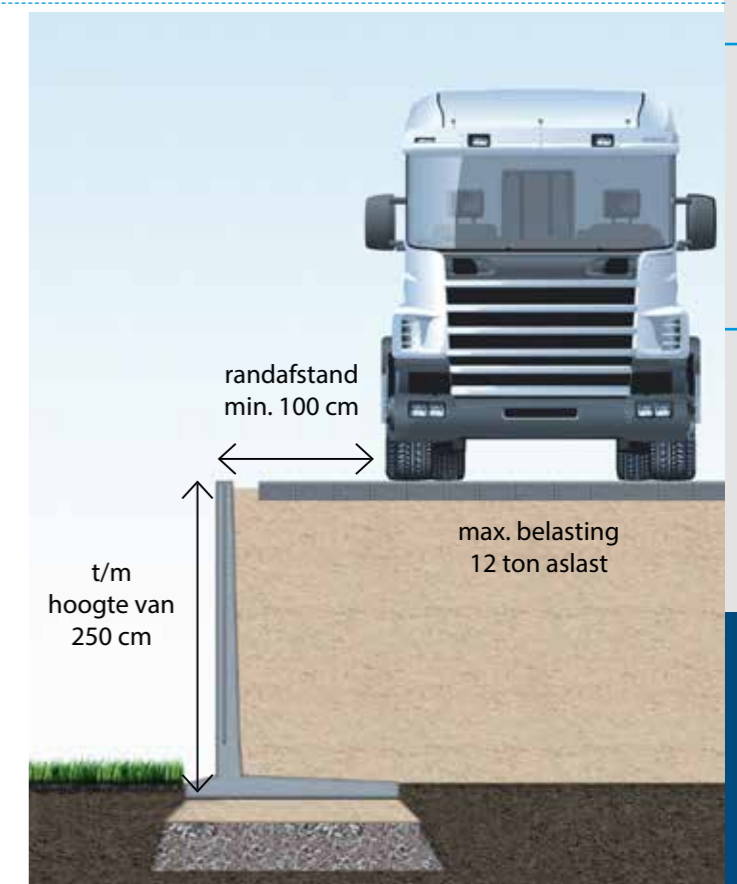

OVER BOSCH BETON

KEERWANDEN
(ENKELKEREND)

KEERWANDEN
(DUBBELKEREND)

VERHARDINGEN

SERVICES

GEBRUIKERS-
VOORSCHRIFTEN